


防音アスファルトマット




●遮音性能 (8mm厚の場合)

■重量床衝撃音レベル

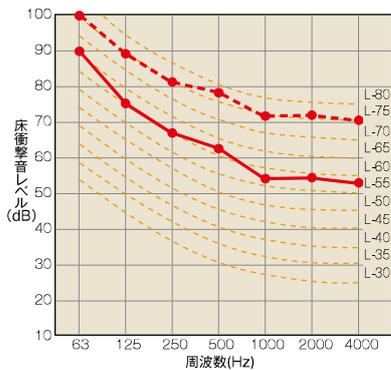

■軽量床衝撃音レベル

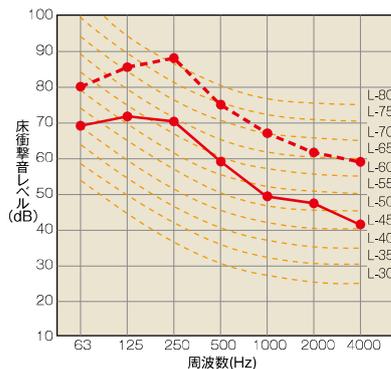


● フロアー 12mm+アスファルトマット8mm+合板12mm
 ● フロアー 12mm+合板12mm



●防音アスファルトマットの特長

- 木造在来工法、2×4住宅、軽量鉄骨、鉄筋コンクリートなどさまざまな建築工法に対応します。
- アスファルトに高品質の鉄粉を混入し高い遮音性能を発揮します。
- カッター切断でき、表面が不織布の為、接着剤でも施工できます。

●規格

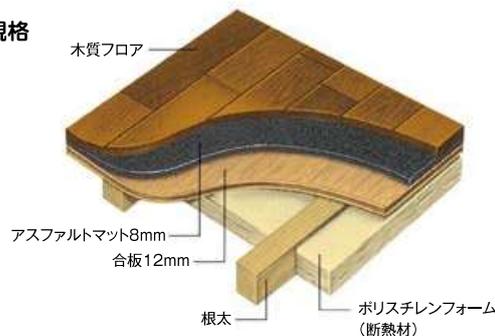

●規格サイズ: 4mm×455mm×910mm	●比重: 2.5	●重量: 4.1	●価格: ¥1,500/枚
●規格サイズ: 6mm×455mm×910mm	●比重: 2.5	●重量: 6.2	●価格: ¥2,250/枚
●規格サイズ: 8mm×455mm×910mm	●比重: 2.5	●重量: 8.3	●価格: ¥3,000/枚

※出荷単位: 40枚より

施工手順

①施工前下準備

下地合板上のゴミ、クズ等を除去します。

②防音マットの切断

防音マットに定規をあて3~4回カッターナイフで切れ込みを入れマットを切れ込み部分で折り返し、残った不織布を切断します。

注意

切断に電動ノコギリ等を使用すると室内へ、飛散汚染の原因や切断面にバリが生じ床鳴りの原因となる可能性がある為使用しないで下さい。

③防音マットの敷き込み

下地合板と目地を揃えながら、防音マットを、隙間無く敷き込みます。

注意

接着剤の使用は、通常の場合必要ありませんが、必要な場合は、下記にご注意下さい。

●使用できる接着剤

エポキシ系、酢酸ビニール系エマルジョン
 尚、木工ボンド (酢ビ系接着剤) の不均一塗布は固化して、床鳴りの原因となることがあります。

●使用できない接着剤

ゴム系、溶剤タイプの場合は、アスファルトを溶かす恐れがありますので使用しないで下さい。

④仕上げ

仕上げ材は、ご自由にお選び下さい。

- 1) サネ釘でフローリング材より下地合板へ貫通させて下さい。
 フロアネイルは、長さ38mm又は38mm以上の物を使用して下さい。
- 2) カーペットの場合は、4mm以上の合板を防音マットの上に敷いて下さい。
 尚、釘頭が出ている際には、タガネで埋め込み段差をなくします。