PM-150/PLS-04

ポポラス
Popolas

「シンプルだけどこだわりたい」そんな要望に応えた内・外装床壁に
使っていただけるインクジェットタイル。お好きなエリアをちょっぴり贅沢に、
どこか安らぐことのできる空間にしてくれます。

150角平

[内装]PM-150/PLS-01
[外装]PM-150/PLS-01G

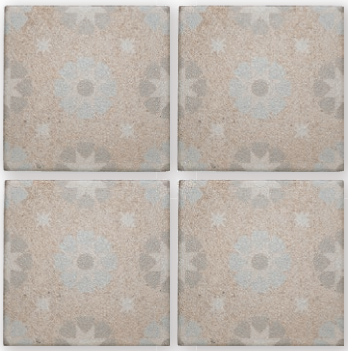

[内装]PM-150/PLS-02
[外装]PM-150/PLS-02G

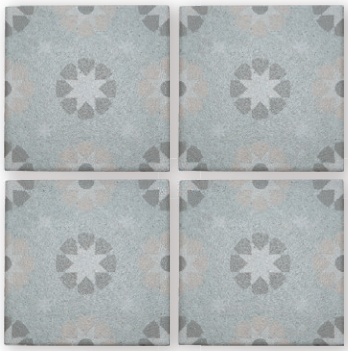

[内装]PM-150/PLS-03
[外装]PM-150/PLS-03G

[内装]PM-150/PLS-04
[外装]PM-150/PLS-04G

	屋内壁	屋内床	居室床	浴室床	屋外壁	屋外床
内装	◎	◎	◎	×	◎	×
外装	◎	◎	×	×	◎	◎

内装
耐凍害　床暖対応　グリーン購入法　現物サンプル

標準品｜B I 施ゆうタイル｜[外装]C.S.R値0.5以上｜Made in Japan

	形状	品番	実寸法(㎜)	厚さ(㎜)	目地共寸法(㎜)	あたり必要数	入り数・重量	標準材料価格
1	[内装]150角平	PM-150/PLS-	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	9,900円/㎡
2	[外装]150角平　らくらくり〜ん	PM-150/PLS-○G	144×144	9	150×150	45枚/㎡	60枚/ケース・24kg	9,900円/㎡

1,2



推奨施工方法

屋内壁 内装接着剤張り　屋内床・屋外床 床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り
屋外壁 外装有機系接着剤張り、SMG 工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法

商品・施工上の注意

●焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。●[外装]は超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。●水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。●[内装]はスロープ部へのご使用はお控えください。●[外装]をスロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。