

モダンタイルカーペット「Viela」 施工要領書



製品に関するお問い合わせ

製品お問い合わせ窓口へ
お問い合わせください。

コンシューマ事業部

0791-62-0088

土日祝日を除く 10:00～18:00



KLASS株式会社

〒679-4195兵庫県たつの市龍野町日飼190

施工について

スタンダードタイプ施工マニュアル

- ① タイルカーペットの施工要領と同じになります。
- ② はじめに割付・墨だしを行います。部屋の中心点および基準線を墨だしします。
割付に決まりはありません。レイアウトや好みによって決めてください。

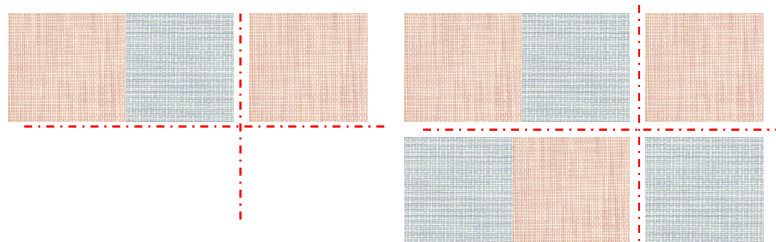

- ③ あらかじめ床面のゴミやほこりを清掃後に接着剤をクシコテで塗布します。

推奨品：耐湿工法：トーヨーポリマー ルビロンエース

塗布量 モルタル等の吸水下地 100 g/m^2 (目安)

アルミパネル等の非吸水下地 80 g/m^2 (目安)

接着剤塗布後にオープンタイムをとります。


夏 ($25 \sim 35 \text{ }^{\circ}\text{C}$) $15 \sim 20$ 分

春秋 ($15 \sim 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$) $20 \sim 30$ 分

冬 ($5 \sim 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$) $30 \sim 40$ 分

基準線に沿ってVielaを貼り、最後に壁側を適用寸法にカットし貼ります。

上記の塗布量やオープンタイムが過不足すると正しく接着しない場合があります。

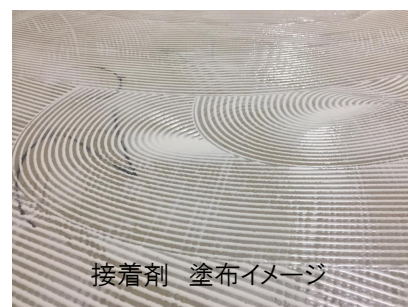

- ⑥ 貼り付け後に床面との圧着を行います。

施工後はポンドローラー ($30 \sim 40 \text{ kg}$) など、しっかりと

圧着させてください。圧着が足りない場合、浮きや反りの要因になります。



吸着シートタイプ施工マニュアル


- ① 施工する床面をキレイに清掃してください。濡れていたり、埃があると密着しません。
- ② 貼る前に仮置きして位置を確認してください。
- ③ 裏面の保護フィルムをはがし設置します。

接着剤を使わず貼替え可能のため、汚れや貼り間違いの心配ありません。

- ④ 一般的には貼る場所の部屋の中央から外周に広げる様に貼っていきます。
向きを変えて市松貼りなど、自由な貼り方でデザインを楽しんでください。



雑巾やモップなどで、埃を取り除いてください。
濡れていたり、埃があると着きにくなります。
貼る場所に、仮置きし配置を決定します。

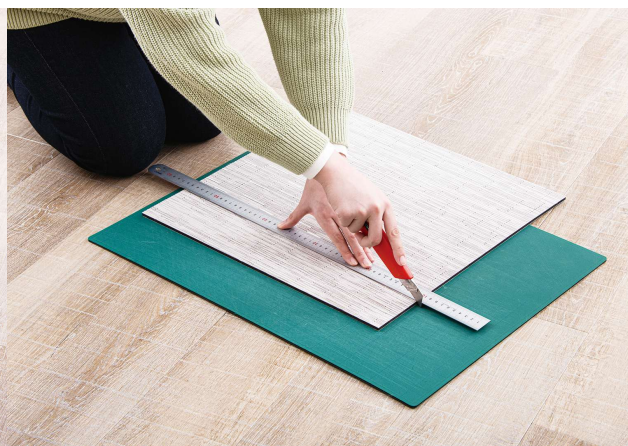

配置後に必要なサイズにカッターで切ります。
カット時に糸の芯材が出る場合がありますが、引っ張らずにほつれた糸をハサミで切るかライターで溶かしてください。



裏面の保護シートを剥がし設置してください。
製品裏面に青いテープ部から剥がしてください
剥がす際、ゆっくりと剥がしてください。



本体を割付けした位置に設置してください。
設置後は、全体を踏んで圧力を加える事でしっかりと固定されます。

モダンタイルカーペット「Viela」

取扱説明書

この度は、モダンタイルカーペット「Viela」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は本製品を末永くご愛用いただくために正しい使用方法や施工方法、
使用上の注意事項をまとめてあります。ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

●ご使用前に

モダンタイルカーペット「Viela」は、貼る下地によって2種類から設置方法を選んで使用します。
合板、モルタルなど下地材に接着剤(別売)を使用し施工するスタンダードタイプと、
フローリング・クッションフロア・タイルなど表面が平滑に仕上げされた床の上に使用する
吸着シートタイプがあります。
設置する下地によって、上記よりタイプを選択してください。

●スタンダードタイプ(合板・モルタル下地など)

はじめに貼る場所をキレイに清掃し埃や汚れを除去し平滑な状態にしてください。
割付けを行い、床下地に接着剤を塗布し製品を貼付けます。*上記施工要領書参照ください。

●吸着シートタイプ(フローリング・クッションフロア・タイルなど)

はじめに設置する場所をキレイに清掃し埃や汚れを除去し水分が残らないよう
乾燥させてください。
清掃後に濡れていると密着力が悪く、ずれる場合がありますのでご注意ください。
製品の裏面に密着性のある吸着シートを配しています。
保護シートを剥がし、フローリングやクッションフロアなどに糊を使わず貼る事ができます。
吸着シートは、密着の原理で物理的に固定されており剥がしてもベタつきが残りません。
*上記施工要領書参照ください。

●禁止事項

表面は耐久性が高い織物を使用しておりますが、タイル芯材はクッション材を使用しておりますので
荷重が掛かるとクッション材が沈むため抵抗になり劣化が早まる場合がありますのでご注意ください。
重い物や角張った形状のもの、キャスターなど不安定なものを上に置かないようにしてください。
クッションの復元性はありますが、製品表面に凹みが生じる場合があります。
テーブル、イス、ソファなどを設置すると同様に凹み跡が残る場合があります。
製品の上で物を引きずらないでください。

極端に荷重された状態のキャスター付きの椅子、タイヤ付き玩具などは使用しないでください。
車椅子での使用は可能ですが荷重がかかった状態で無理な回転をすると破損する場合があります。
表面強度が有りますが、室内用の製品となりますので極力土足は避けてください。
床暖房フロア上に設置は可能ですが、断熱性能があり表面は温まりにくくなります。
極度な温度変化が加わると、製品に縮みや反りが発生する場合があります。
ストーブなど暖房機器の近くでのご使用は避けてください。
使用中のアイロンやお湯が入ったヤカンなどを置かないでください。
表面の変形や溶ける可能性があります。

●お手入れ方法

日頃の掃除と換気をおこなってください。
汚れやほこり、過度な湿度などの条件下は、カビやダニの発生要因となります。
掃除機を使用する際は、回転ブラシをオフにする事で表面の劣化を防ぎ長持ちします。
日々のお手入れは、表面をかたく絞った雑巾などで拭いてください。
スチームクリーナーなど蒸気を発生させる機器は使用しないでください。
化学雑巾は使用しないでください。種類によって含まれる成分で変色や性能低下の恐れがあります。

●万が一のお手入れ方法

ジュースやコーヒーなど液体製品をこぼしてしまった場合、速やかに表面を拭き取ってください。
時間が経ってしまうとカビや異臭の原因になります。
調味料や化粧品など油性物をこぼしてしまった場合、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、
かたく絞ってから拭き取ってください。
ベビーパウダーなど粉体をこぼした場合、掃除機で吸い取りかたく絞った雑巾で拭き取ってください。
マジック・クレヨン・墨汁などの汚れは落とせません。
凹み跡が残った場合、数分蒸しタオルを当ててください。
多少の凹みが改善できる場合があります。長時間は避けてください。
タバコなど軽度な焼け焦げの場合、モダンタイルカーペット「Viela」は防災認定を取得していますが、
表面は溶けたり焦げたりします。また長時間放置した場合火災の原因になりますので
速やかに原因を取り除き、十分に消火してください。
万が一カビが発生した場合、薄めたカビ除去剤やアルコールなどで拭き取ってください。
除去後は、水を含ませかたく絞った雑巾で拭き取ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品お問い合わせ窓口へ
お問い合わせください。

コンシューマ事業部

0791-62-0088

土日祝日を除く 10:00～18:00

KLASS株式会社

〒679-4195兵庫県たつの市龍野町日飼190